

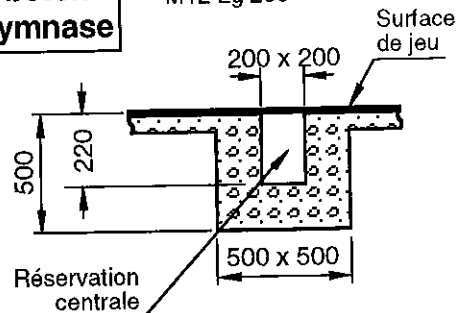


**Massif béton pour gymnase**

Douille filetée M12 Lg 200

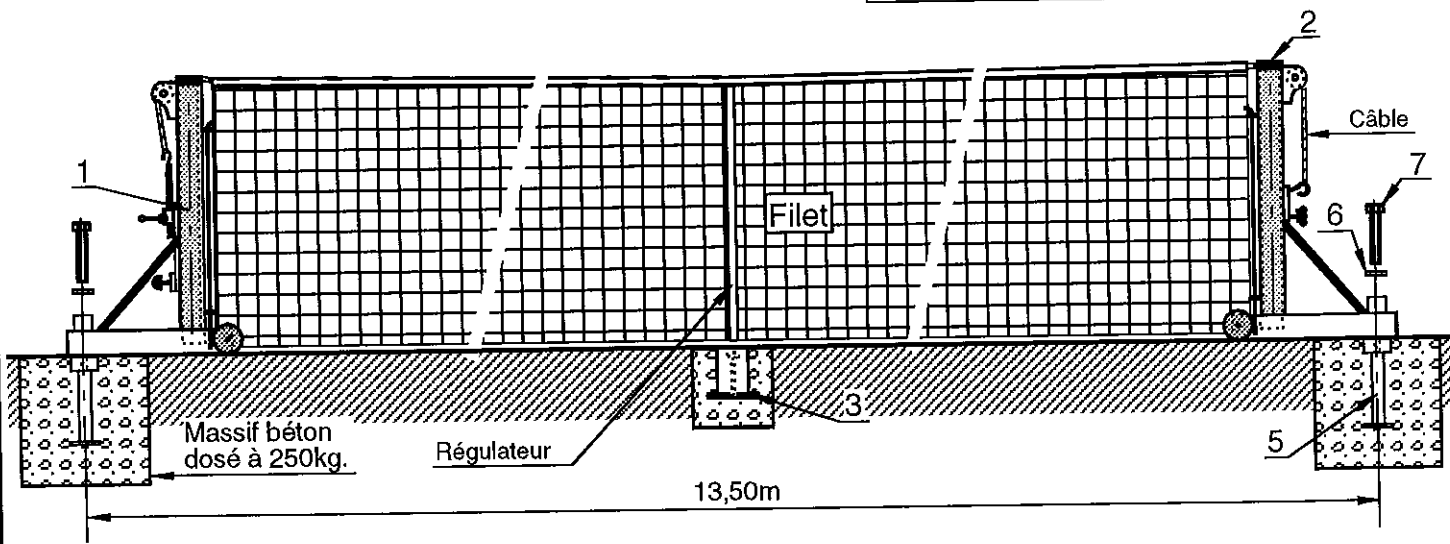


■ Boitier tennis Douille 60 x 60 Lg 125



**Attention :** Pour des raisons de sécurité, l'installation du matériel devra suivre l'ordre suivant :  
 1- Mise en place des poteaux dans les douilles.  
 2- Mise en place du filet.  
 Le démontage suivra l'ordre inverse.

Les dimensions des massifs béton portés sur ce plan sont données pour un sol meuble. Sport France se réserve le droit de modifier celles-ci pour les adapter suivant la nature du sol.

|   |   |  |
|---|---|--|
| 7 | 2 | vis H M 12 x 160                       |
| 6 | 2 | rondelle M 12                          |
| 5 | 2 | douille filetée M12 Lg. 200            |
| 4 | 1 | couvercle Ø80                          |
| 3 | 1 | boitier de tennis 60 x 60 Lg. 125      |
| 2 | 1 | poteau Ø 114 avec crochet              |
| 1 | 1 | poteau Ø 114 avec treuil à crémaillère |

| Repère   | Nombre | Désignation | Matière   |
|--|--------|-------------|---|
| Echelle : ~  |        |             | Modifications                                     |
| Date : 06/07/98  |        |             |   |
| Dessiné par : M. AUPETIT   |        |             | 02  |
| Vérfié par : <i>[Signature]</i>  |        |             | 01  |
| 00   |        |             | 00  |
| <br><b>sport france</b><br>17, rue de Précý<br>60820 BORAN S/OISE<br>Tél. 03 44 21 90 40<br>Fax 03 44 21 28 45   |        |             | <b>Ref. Sport France 72822</b><br>Client Page 1/4 |
| <b>POTEAUX DE TENNIS ALU Ø 114 sur embases</b><br><b>Fixations par douilles filetées (la paire)</b><br>Nomenclature, montage et scellement<br>Afin d'améliorer ses prestations, Sport France se réserve le droit de modifier à tout instant les renseignements portés sur ce plan. |        |             |   |

## A. Vérification

Vérifier que l'on dispose de toutes les pièces à l'aide de la nomenclature.

## B. Implantation de scellement

- Effectuer les trous de fondation en respectant les indications du plan de scellement joint.
- Positionner les douilles filetées (5) dans les réservations et les caler en s'assurant de leur verticalité.
- Couler le béton dosé à 250 kg sans oublier de prévoir un orifice de drainage sous chacune des douilles (pour les poteaux installés à l'extérieur), protéger ensuite l'accès des douilles le temps nécessaire à la prise du béton.

## C. Mise en place des poteaux.

- Poser les poteaux sur l'aire de jeu au dessus des douilles filetées (5) comme indiqué.
- Fixer alors les poteaux au sol avec les vis (7) sans oublier les rondelles (6).

## D. Mise en place du filet.

- Passer le câble du filet dans la poulie du poteau (1) sur lequel se trouve le treuil et le fixer sur ce dernier.
- Passer l'autre extrémité du câble dans la poulie du poteau (2) et le fixer sur le crochet.
- Tendre le filet à l'aide du treuil.
- Passer les tiges de tension dans les mailles du filet et dans les crochets vissés sur les poteaux.
- Régler le filet à la hauteur souhaitée à l'aide de la sangle du régulateur.

**Attention :** Pour des raisons de sécurité, il est impératif d'emboîter les poteaux avant de mettre en place le filet.

## E. Dépose du filet et rangement des poteaux.

- Relever le cliquet du treuil en tenant la poignée puis tourner cette dernière pour détendre le filet.
- Enlever les tiges de tension aux extrémités du filet.
- Détacher le câble du filet des poteaux et la fixation de la sangle du régulateur.
- Ranger le filet dans un local approprié.
- Dévisser les vis (7) fixant les poteaux dans les douilles filetées, puis ranger les poteaux en les fixant dans des douilles filetées de rangement.
- Mettre les couvercles de protection.

**Attention :** Même lorsque les poteaux sont momentanément non utilisés, ils doivent être positionnés de sorte qu'ils ne se renversent pas.

  
**sport france**

17, rue de Précy  
60820 BORAN S/OISE  
Tél. 03 44 21 90 40  
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 06/07/98



Dessiné par : M. AUPETIT

Vérfié par : 

Modifications

02

01

00

**POTEAUX DE TENNIS ALU Ø 114 sur embases**  
**Fixations par douilles filetées (la paire)**  
Montage

Afin d'améliorer ses prestations, Sport France se réserve le droit de modifier à tout instant les renseignements portés sur ce plan.

**Réf. Sport France**  
**72822**

Client

Page 2/4

# PRESCRIPTIONS POUR IMPLANTATION, MONTAGE ET MAINTENANCE

## 1. Identification de l'équipement

Nom de l'équipement : POTEAUX DE TENNIS EN ALU Ø 114  
Fixations par douilles filetées (la paire)  
Référence : 72822  
Nom du fournisseur : SPORT FRANCE  
Adresse du fournisseur : 17, rue de Précy 60820 Boran sur Oise  
Téléphone : 03 44 21 90 40  
Télécopie : 03 44 21 28 45

## 2. Usage - Implantation

Site déconseillé : aucun  
Zone d'implantation : terrain plan et horizontal  
Nature des fondations : béton dosé à 250 kg avec un temps de séchage nécessaire de 2 semaines.

## 3. Montage

En suivant les plans de montage et de scellement joints.

## 4. Obligations réglementaires

Le propriétaire de l'équipement doit établir un plan de vérification et d'entretien, en précisant la périodicité des vérifications.

Il est conseillé d'effectuer des vérifications simples tous les 3 mois, examen visuel des équipements et essai manuel (ébranlement des montants ou poteaux) pour tester la solidité des fixations.

Il est conseillé d'effectuer des vérifications lourdes tous les deux ans (tests de stabilité et de solidité).

## 5. Maintenance

### 5.1 Maintenance préventive

#### Nettoyage

- Fréquence : 1 fois par an pour site en accès surveillé, 2 fois par an pour site en accès libre.
- Produits à utiliser : détergents non nocifs (eau savonneuse par exemple).

#### Traitement et protection de surface


- Fréquence : non déterminée.
- Produits à utiliser : nous consulter.



17, rue de Précy  
60820 BORAN S/OISE  
Tél. 03 44 21 90 40  
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 06/07/98



Dessiné par : M.AUPETIT

Véifié par : 

Modifications

02

01

00

**POTEAUX DE TENNIS ALU Ø 114 sur embases**  
**Fixations par douilles filetées (la paire)**  
Notice du fabricant

Réf. Sport France  
**72822**

Client Page 3/4

## Fixations

- Fréquence : tous les 3 mois pour site en accès surveillé, tous les mois pour site en accès libre.
- Outils, pièces à utiliser : clé de 19.

## Pièces exigeant un entretien particulier

- Fréquence : sans objet
- Produits à utiliser : sans objet

## Marquage indélébile et visible

- Nom du fournisseur : SPORT FRANCE (voir marquage de l'équipement).
- Année de fabrication : voir plaque apposée sur l'équipement.
- Avertissement rappelant le mode d'installation de l'équipement: voir instructions figurant sur l'équipement.

## 5.2 Maintenance corrective

### Prescriptions pour dépose totale

- Protection de l'équipement :
- Protection des scellements et ancrages :



Assurer la protection et prévenir l'accès par un ruban adhésif autour de l'équipement. Nous consulter (partie technique).

  
**sport france**

17, rue de Précy  
60820 BORAN S/OISE  
Tél. 03 44 21 90 40  
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 06/07/9



Dessiné par : M.AUPETIT

Vénié par :

Modifications

02

01

00

**POTEAUX DE TENNIS ALU Ø 114 sur embases**  
**Fixations par douilles filetés (la paire)**  
Notice du fabricant

Réf. Sport France  
**72822**

Client

Page 4/4